

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT - SỬ DỤNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN

Model : MH - 03R



 **MALLOCA**

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG

* Bếp điện MH-03R của Malloca là dòng sản phẩm thế hệ mới nhất với các tính năng vượt trội:

- Công suất nấu nhanh.
- Tiêu thụ điện ít.
- Bề mặt thiết kế rộng rãi thông thoáng tạo cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng.
- Hệ thống điều khiển cảm ứng hồng ngoại.

Công suất bếp:



Chức năng của phím điều khiển:



: Giảm công suất bếp, điều chỉnh hẹn giờ nấu



: Tăng công suất bếp, điều chỉnh hẹn giờ nấu



: Chọn hoặc hủy chức năng 2 vòng nấu cho bếp ngoài cùng bên phải



: Tắt/mở bếp



: Biểu tượng hẹn giờ nấu



: Khóa phím ngăn ngừa trẻ em

Sử dụng thiết bị:

- Nên sử dụng nồi có đáy bằng phẳng để tận dụng hết hiệu suất của bếp.
- Không nên sử dụng nồi có đáy lồi, lõm hoặc biến dạng vì bề mặt tiếp xúc với mặt kính ít sẽ không tận dụng hết hiệu suất của bếp mà còn nguy hiểm trong khi sử dụng do bị lật hoặc nghiêng làm đổ thức ăn ra ngoài.



Đáy bằng



Đáy lồi, lõm

- Điều khiển các phím chức năng bằng cách đặt bề mặt của đầu ngón tay lên chính giữa phím. Không dùng tay ướt, bẩn, dính dầu mỡ khi điều khiển phím. Thời gian để nhận tín hiệu điều khiển từ 1 đến 2 giây, riêng các phím khóa , đóng mở nguồn  từ 2 đến 3 giây.

Bước 1: Đóng CB (Aptomat) cung cấp điện vào bếp

Bước 2: Lúc này bếp ở trạng thái khóa bàn phím điều khiển - Đèn báo khóa phím hiển thị.

Bước 3: Chọn và giữ phím  khoảng từ 2 đến 3 giây để mở chức năng khóa phím.

Bước 4: Chọn phím  để mở nguồn cho hệ thống bàn phím điều khiển

Bước 5: Chi tiết nấu cho từng bếp

Bếp bên trái :

Bếp trên : chọn phím 8 → tiếp tục chọn phím 1 hoặc 2 để tăng giảm công suất bếp.

Bếp dưới : chọn phím 7 → tiếp tục chọn phím 1 hoặc 2 để tăng giảm công suất bếp. Chọn phím 6 để mở hoặc tắt chế độ nấu vòng bên ngoài

Bếp bên phải: chọn phím 9 → tiếp tục chọn phím 1 hoặc 2 để tăng giảm công suất bếp

Cài đặt hẹn giờ nấu :

- Chọn phím 7, 8 hoặc 9 để xác nhận bếp cần hẹn giờ → chọn phím 5 để vào chế độ hẹn giờ

- Chọn phím 1 để cài đặt hẹn giờ từ 99 - 1 phút hoặc chọn phím 2 để cài đặt hẹn giờ từ 1- 99 phút.

Tắt bếp:

Tắt 1 bếp : Chọn phím 7, 8 hoặc 9 để xác nhận bếp cần tắt → nhấn cùng lúc hai phím - và +

Tắt 3 bếp : nhấn phím 

Lưu ý:


- Bếp sẽ tự động ngưng hoạt động khi nhiệt độ tăng quá cao: Quên trong quá trình nấu, cháy nồi chảo... Đợi vài phút rồi mở bếp lại bình thường.
- Sau khi mở khóa phím nếu không sử dụng bếp thì trong vòng 10 giây bếp sẽ tự ngắt nguồn điện, để tiếp tục sử dụng chọn phím 

PHẦN II : LẮP ĐẶT BẾP

Lắp bếp vào bề mặt đá:

Đây là bếp được thiết kế để lắp đặt và sử dụng âm trên bề mặt bàn bếp, tạo thẩm mỹ cho nhà bếp. Trong trường hợp không thể lắp đặt để sử dụng âm trên bề mặt bàn bếp, thì cần lắp đặt thêm 04 chân cao su cho bếp để sử dụng đặt nổi trên bàn bếp. Vị trí lắp bếp phải thông thoáng. Việc lắp đặt chỉ thực hiện khi đã hoàn tất việc thi công tủ bếp với vị trí lắp đặt phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật như hình minh họa:

- Cắt khoét lỗ đá bàn bếp đúng kích thước
- Lắp gioăng đệm làm êm bề mặt kính bếp
- Kiểm tra độ thẳng bằng của bếp trên bề mặt đá.

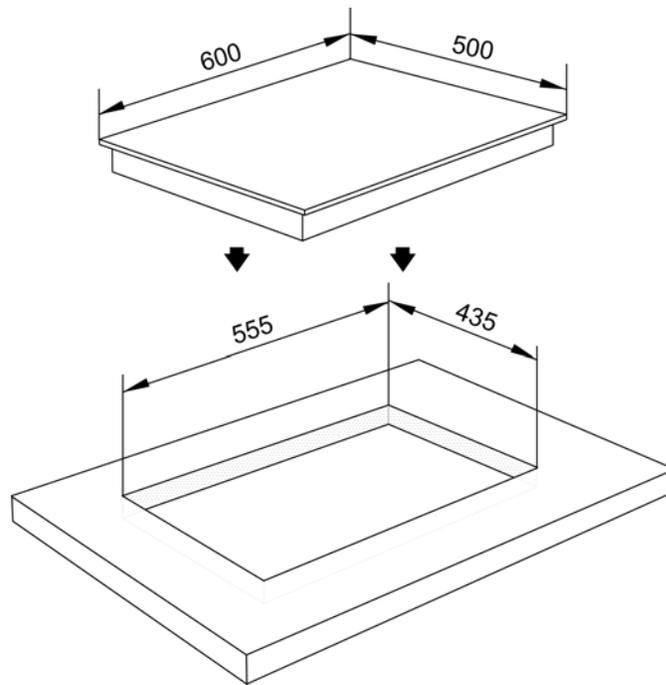

Đấu nối điện cho bếp:

Đây là thiết bị sử dụng điện có công suất cao nên việc đấu nối điện cho bếp phải được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, phải do người có chuyên môn về điện thực hiện để đảm bảo an toàn sử dụng. Khi gặp sự cố, quý khách không nên tự sửa chữa hoặc nhờ thợ không có chuyên môn mà phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của Malloca hoặc các đại lý được Malloca ủy quyền

Lưu ý:

- Thiết bị phải được đấu nối thông qua một CB (Aptomat) từ 25A trở lên
- Không được cắm trực tiếp thiết bị vào ổ điện có sẵn trong nhà
- Thiết bị phải được nối mass (Tiếp đất)

Bảo quản - Vệ sinh bếp:

- Đèn báo bề mặt nóng (chữ H) hiển thị và sẽ tự động tắt khi bề mặt nguội hoàn toàn
- Cúp CB (Aptomat) sau khi sử dụng và trước khi làm vệ sinh bếp
- Lau bề mặt kính bếp bằng khăn mềm ẩm
- Trường hợp bếp sử dụng lâu ngày hoặc bị tràn thức ăn khi nấu thì phải sử dụng dung dịch chuyên dùng để lau chùi bề mặt. Mặt kính sẽ trở lại sáng bóng như mới. (*Malloca hiện đang cung cấp dung dịch này.*)