




SAD-CNo

QUẠT HƯỚNG TRỰC HỖN HỢP TRỰC TIẾP, CÁNH HỢP KIM NHÔM
 ĐIỀU CHỈNH GÓC NGHIÊNG

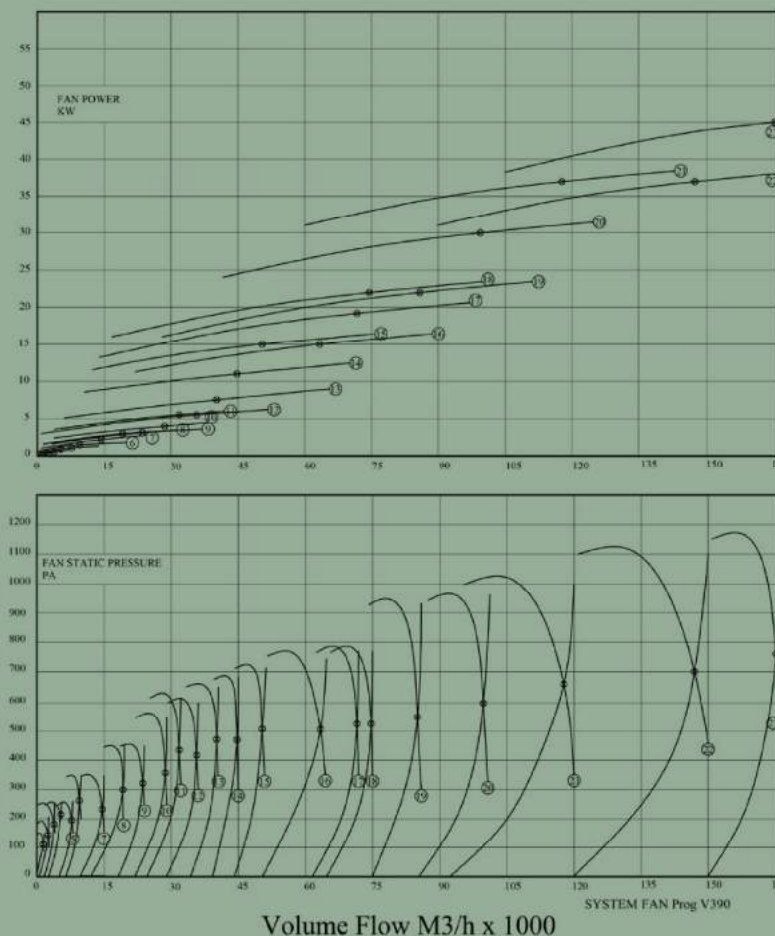

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

SỬ DỤNG

- Sử dụng tăng áp, hút khói cho buồng thang, hành lang, tầng hầm tòa nhà.
 - Dùng cho các ngành công nghiệp: chế biến thực phẩm, thép, luyện kim, khoáng sản...

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ✦ Truyền động trực tiếp, động cơ liền cánh.
- ✦ Cánh quạt có thể điều chỉnh góc nghiêng để tăng giảm lưu lượng, áp suất (thiết kế cánh quạt này có thể thay đổi tùy theo model quạt).
- ✦ Lưu lượng lớn, áp suất thấp, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, độ ồn thấp.
- ✦ Quạt có thể lắp các loại động cơ thông thường hoặc chống cháy, chịu nhiệt từ 250°C đến 300°C trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIEMENS,...
- ✦ Vật liệu chế tạo: Cánh quạt và moayơ được chế tạo bằng hợp kim nhôm, thân quạt bằng thép hoặc Inox.

BẢNG ĐỘ ỒN

MODEL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
SAD-CNo	0,37	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	15	18,5	22	22	30	37	37	45
Inlet SPL dBA (Near Field)	75	75	77	78	79	80	80	82	83	86	85	86	86	87	87	88	87	87	88	88	89	90	90	91
Outlet SPL dBA (Near Field)	76	76	78	79	80	81	81	84	84	87	86	87	87	88	88	89	88	88	89	90	90	91	91	92
Cassing SPL dBA (3m)	65	70	75	75	76	78	78	79	78	79	80	81	80	81	82	83	82	83	85	85	86	87	89	90

* Thiết kế có thể thay đổi, liên hệ System Fan để có bản vẽ chi tiết

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất
		(kW)	(Pole)	(V)	(m ³ /h)	(Pa)
1	SAD-C3	0,37	4P	380	1000-2000	80-140
2	SAD-C4	0,37	4P	380	2000-3000	100-180
		0,55	4P	380	2500-3800	150-250
		0,75	4P	380	3200-4500	200-250
3	SAD-C5	1,1	4P	380	5000-8000	150-250
		1,5	4P	380	6800-9000	200-350
4	SAD-C6	2,2	4P	380	9000-15000	150-350
		3	4P	380	12000-19500	200-450
5	SAD-C7	3	4P	380	19000-27000	250-450
		4	4P	380	25000-32000	250-550
6	SAD-C8	5,5	4P	380	32000-40000	300-600
		7,5	4P	380	35000-43000	350-650
7	SAD-C9	11	4P	380	42000-50000	300-680
		15	4P	380	48000-55000	350-710
		18,5	4P	380	50000-60000	400-850 (*)
		22	4P	380	60000-78000	400-1000 (*)
8	SAD-C10	15	4P	380	52000-65000	350-750
		18,5	4P	380	65000-80000	350-780
		22	4P	380	70000-90000	400-1050 (*)
		30	4P	380	85000-100000	400-1100 (*)
9	SAD-C11	22	4P	380	85000-110000	300-920
		30	4P	380	115000-130000	300-1200 (*)
10	SAD-C12	30	4P	380	110000-130000	320-1100
		37	4P	380	130000-145000	350-1200
11	SAD-C13	37	4P	380	145000-170000	450-1200
12	SAD-C14	45	4P	380	150000-180000	550-1250

(*) Sử dụng vật liệu sử dụng hợp kim nhôm 18 lá cánh

KÍCH THƯỚC

Model	D	D1	L
SAD-C3	300	350	320
SAD-C4	400	450	380
	400	450	380
	400	450	380
SAD-C5	500	570	440
	500	570	440
SAD - C6	600	670	480
	600	670	480
SAD-C7	700	770	540
	700	770	540
SAD-C8	800	880	600
	800	880	600
SAD-C9	900	1000	720
	900	1000	720
SAD-C10	1000	1100	750
	1000	1100	800
SAD-C11	1100	1200	860
SAD-C12	1200	1320	860
	1200	1320	860
SAD-C13	1300	1420	900
SAD-C14	1400	1520	950

