
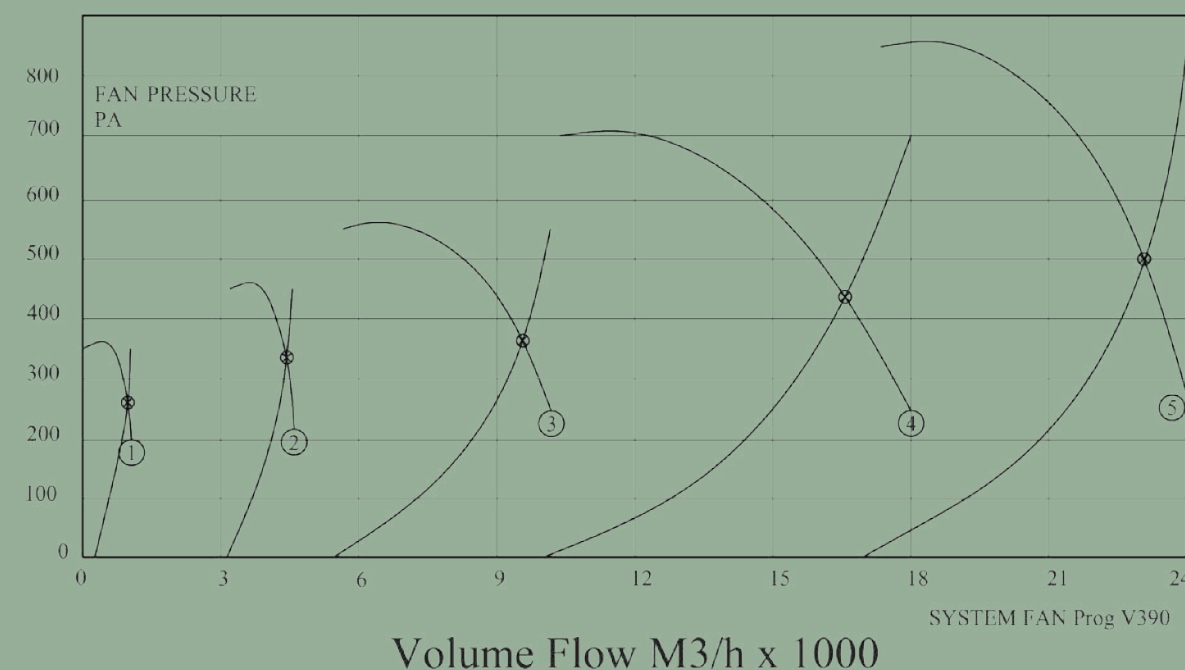


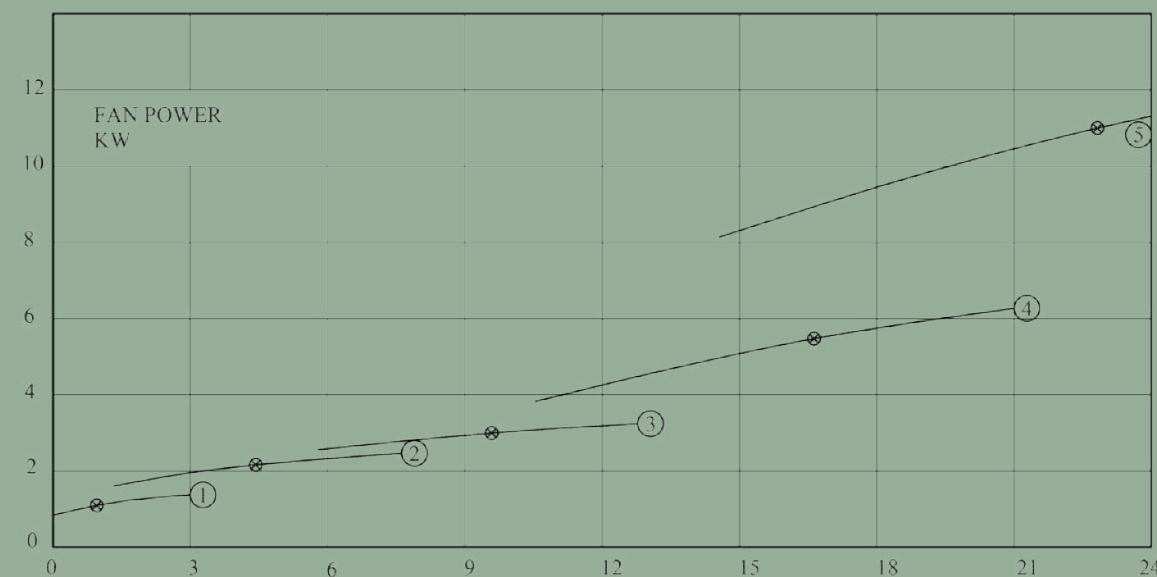

* Liên hệ tới System Fan để nhận đường đặc tính cụ thể cho từng mã quạt System Fan.

SỬ DỤNG

- Sử dụng hút khói nối ống cho đường ống dài yêu cầu áp suất cao
- Dùng cho các ngành công nghiệp: chế biến thực phẩm, luyện kim, khoáng sản.
- Hút hầm, lò, nhà máy xi măng, nhiệt điện ...

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ✦ Cánh quạt có thể điều chỉnh góc nghiêng để tăng giảm lưu lượng, áp suất (thiết kế cánh quạt để có thể thay đổi tùy theo model quạt).
- ✦ Lưu lượng lớn, áp suất thấp, hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, độ ồn thấp
- ✦ Quạt có thể lắp các loại động cơ thông thường hoặc chống cháy, chịu nhiệt từ 250°C đến 300°C trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIEMENS,...
- ✦ Vật liệu chế tạo: cánh quạt và moayơ được chế tạo bằng hợp kim nhôm, thân quạt bằng thép hoặc inox.

BẢNG ĐỘ ỒN

MODEL	3	4	5	6	7
SAD-CANo	1,1	2,2	3	5,5	11
Inlet SPL dBA (Near Field)	83	86	87	90	93
Outlet SPL dBA (Near Field)	84	87	89	92	95
Cassing SPL dBA (3m)	80	83	85	88	90



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất	Trọng lượng
		(kW)	(Pole)	(V)	(m³/h)	(Pa)	(kg)
1	SAD-CA3	1,1	2P	380	500-800	200-350	24
2	SAD-CA4	2,2	2P	380	3200-4500	220-450	39
3	SAD-CA5	3	2P	380	5500-10000	250-550	53
4	SAD-CA6	5,5	2P	380	10000-18000	250-700	112
5	SAD-CA7	11	2P	380	17000-24000	280-850	195

KÍCH THƯỚC

*Bản vẽ có thể đã được cải tiến, Liên hệ System Fan để lấy bản vẽ và kích thước chính xác nhất

Model	D	D1	L
SAD-CA3	300	350	320
SAD-CA4	400	450	380
SAD-CA5	500	570	440
SAD-CA6	600	670	480
SAD-CA7	700	770	540

BẢN VẼ KỸ THUẬT

