




Đẳng Cấp Châu Âu

# SAD-CENo

QUẠT HƯỚNG TRỤC CẢNH LY TÂM SIÊU ÊM

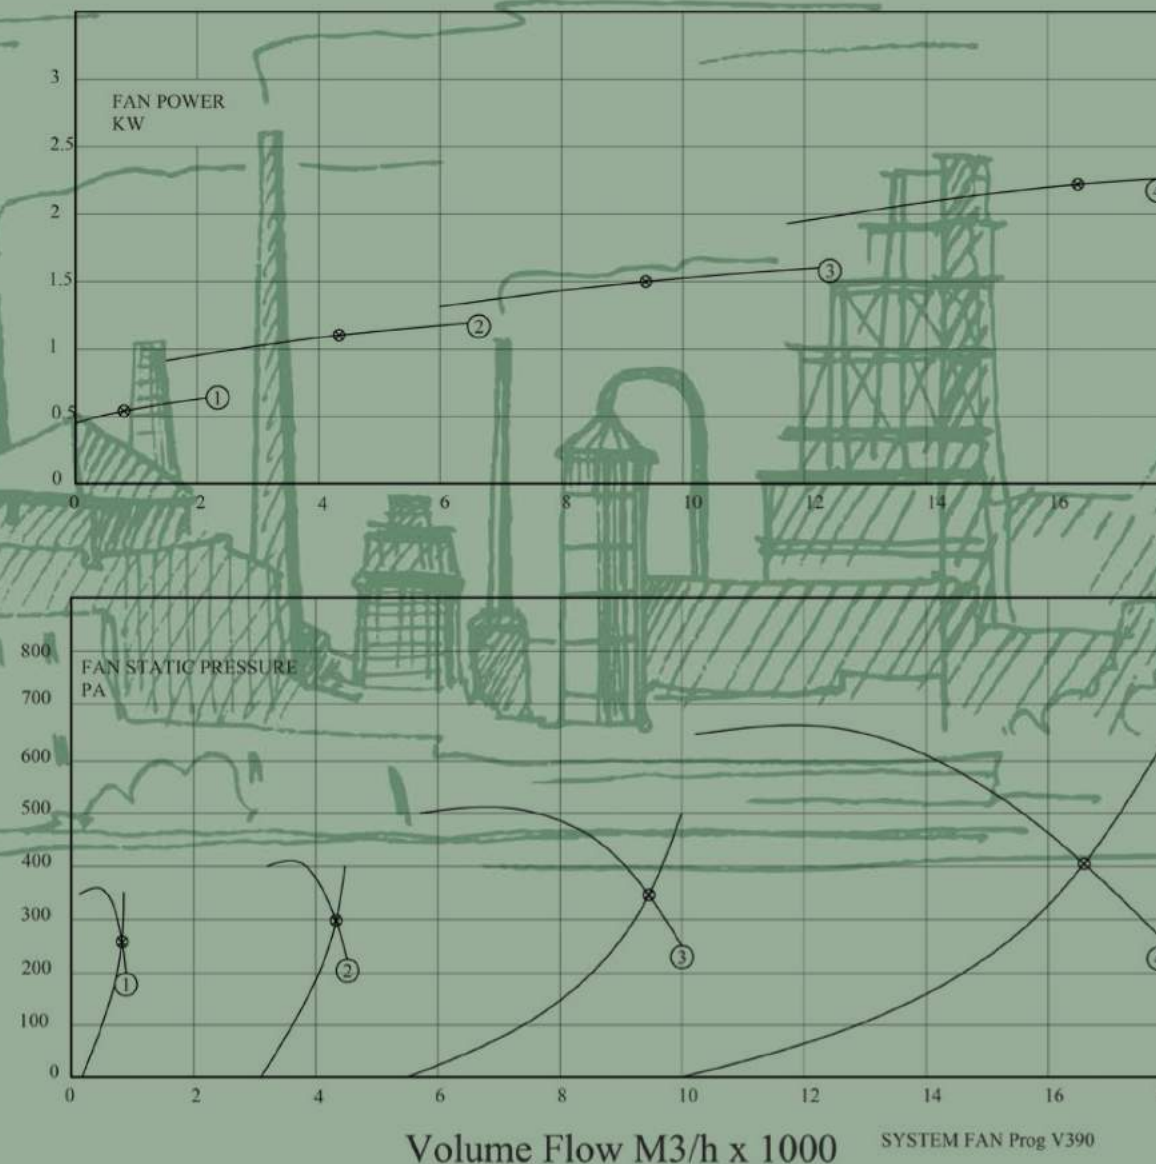

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

## SỬ DỤNG

- Sử dụng trong thông gió, hút khói tòa nhà, quạt nối ống cho đường ống dài.
- Dùng cho hệ thống AHU, tòa nhà chung cư cao tầng.
- Dùng cho các nhà máy công nghiệp: nhà máy điện tử, chế biến thực phẩm, luyện kim, khoáng sản.

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ✦ Cánh ly tâm siêu êm.
- ✦ Quạt có độ ồn thấp, kết nối lắp đặt dễ dàng, áp suất cao.
- ✦ Quạt có thể lắp các loại động cơ thông thường hoặc chống cháy, chịu nhiệt từ 250°C đến 300°C trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIMENS,...
- ✦ Vật liệu chế tạo: cánh quạt và moayơ được chế tạo bằng hợp kim nhôm, thân quạt bằng thép hoặc inox.

## BẢNG ĐỘ ỒN

MODEL	3	4	5	6
<b>SAD-CENo</b>	0,55	1,1	1,5	2,2
Inlet SPL dBA (Near Field)	66	66	68	71
Outlet SPL dBA (Near Field)	67	67	69	72
Cassing SPL dBA (3m)	58	58	60	63

\* Thiết kế có thể thay đổi, liên hệ System Fan để có bản vẽ chi tiết



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất
		( kW )	( Pole )	( V )	( m <sup>3</sup> /h )	( Pa )
1	SAD-CE3	0,55	6P	380	500-800	200-350
2	SAD-CE4	1,1	6P	380	3200-4500	220-400
3	SAD-CE5	1,5	6P	380	5500-10000	250-500
4	SAD-CE6	2,2	6P	380	10000-18000	250-650

### KÍCH THƯỚC

Model	D	D1	L
SAD-CE3	300	350	380
SAD-CE4	400	450	380
SAD-CE5	500	570	440
SAD-CE6	600	670	480

### BẢN VẼ KỸ THUẬT

