




SAD-LMNo

QUẠT HÚT MÁI CẢNH LY TÂM

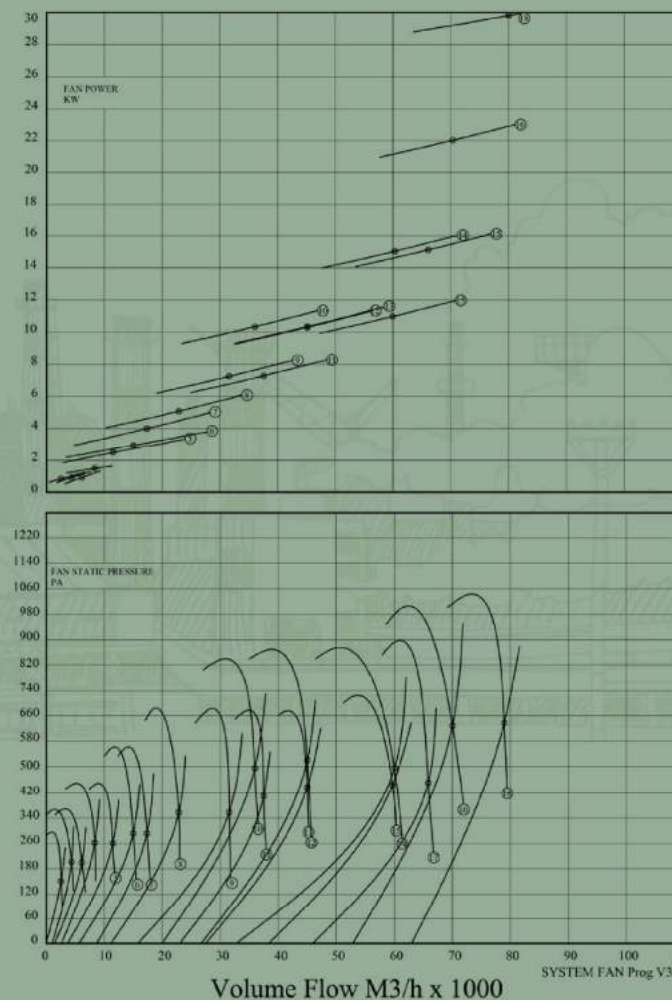

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

SỬ DỤNG

- Quạt hút khí trên mái nhà xưởng, kho hàng phục vụ nhu cầu làm mát, chống nóng, thông gió.
- Ngoài ra, hút khí nóng trên các nhà cao tầng, phòng máy giúp làm mát, chống nóng, thông gió hoặc phòng cháy chữa cháy.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ✦ Quạt hút mái ly tâm có nón che mưa.
- ✦ Quạt có thể lắp các loại động cơ chống cháy, chịu nhiệt từ 250°C đến 300°C trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIMENS,...
- ✦ Vật liệu chế tạo: thép, Inox.

BẢNG DỘ ỒN

MODEL	4	5	5,5	6	7	8	10	11
	1,1	1,5	2,2	3	4	7,5	11	15
Inlet SPL dBA (Near Field)	74	77	79	80	81	82	88	85
Outlet SPL dBA (Near Field)	75	76	78	79	79	81	86	84
Cassing SPL dBA (3m)	63	72	74	75	76	78	85	80

* Thiết kế có thể thay đổi, liên hệ System Fan để có bản vẽ chi tiết

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất
		(kW)	(Pole)	(V)	(m ³ /h)	(Pa)
1	SAD-LM4	1,1	4P	380	4000-8000	100-250
2	SAD-LM5	1,5	4P	380	8000-13000	100-300
3	SAD-LM5,5	2,2	4P	380	12000-18000	100-350
	SAD-LM6,3	3	4P	380	16000-25000	100-400
4	SAD-LM7	4	4P	380	22000-35000	250-400
5	SAD-LM8	7,5	4P	380	35000-42000	250-500
6	SAD-LM10	11	4P	380	40000-55000	250-650
7	SAD-LM11	15	4P	380	50000-65000	250-650

KÍCH THƯỚC

Model	D	A	A1	H
SAD-LM4	500	650	650	695
SAD-LM5	600	750	750	735
SAD-LM5,5	650	800	800	735
SAD-LM6,3	730	830	830	920
SAD-LM7	800	950	950	960
SAD-LM8	900	1050	1050	1135
SAD-LM10	1000	1150	1150	1235
SAD-LM11	1100	1250	1250	1355

BẢN VẼ KỸ THUẬT

