
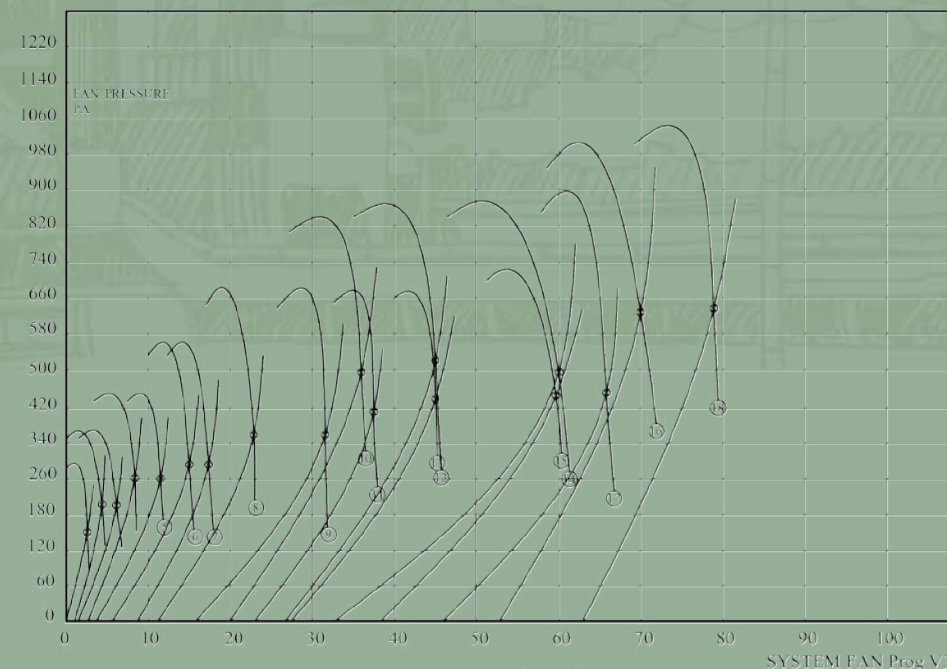


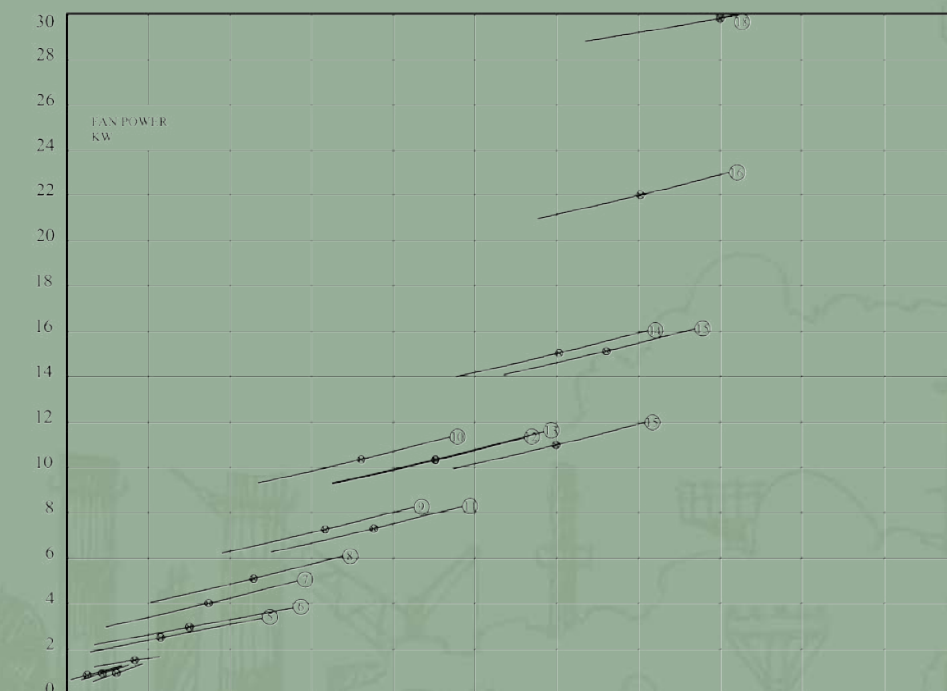

* Liên hệ tới System Fan để nhận đường đặc tính cụ thể cho từng mã quạt System Fan.

SỬ DỤNG

- Quạt hút khí trên mái nhà xưởng, kho hàng phục vụ nhu cầu làm mát, chống nóng, thông gió.
- Ngoài ra, hút khí nóng trên các nhà cao tầng, phòng máy giúp làm mát, chống nóng, thông gió hoặc phòng cháy chữa cháy.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ♦ Quạt hút mái ly tâm có nón che mưa.
- ♦ Quạt có thể lắp các loại động cơ chống cháy, chịu nhiệt từ 250°C đến 300°C trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIMENS,...
- ♦ Vật liệu chế tạo: thép, Inox.

BẢNG ĐỘ ỒN

MODEL	4	5	5,5	6	7	8	10	11
SAD-LMNo	1,1	1,5	2,2	3	4	7,5	11	15
Inlet SPL dBA (Near Field)	74	77	79	80	81	82	88	85
Outlet SPL dBA (Near Field)	75	76	78	79	79	81	86	84
Cassing SPL dBA (3m)	63	72	74	75	76	78	85	80

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất	Trọng lượng
		(kW)	(Pole)	(V)	(m³/h)	(Pa)	(kg)
1	SAD-LM4	1,1	4P	380	4000-8000	100-250	66
2	SAD-LM5	1,5	4P	380	8000-13000	100-300	94
3	SAD-LM5,5	2,2	4P	380	12000-18000	100-350	112
	SAD-LM6,3	3	4P	380	16000-25000	100-400	155
4	SAD-LM7	4	4P	380	22000-35000	250-400	202
5	SAD-LM8	7,5	4P	380	35000-42000	250-500	280
6	SAD-LM10	11	4P	380	40000-55000	250-650	360
7	SAD-LM11	15	4P	380	50000-65000	250-650	430

KÍCH THƯỚC

*Bản vẽ có thể đã được cải tiến, Liên hệ System Fan để lấy bản vẽ và kích thước chính xác nhất

Model	D	A	A1	H
SAD-LM4	500	650	650	695
SAD-LM5	600	750	750	735
SAD-LM5,5	650	800	800	735
SAD-LM6,3	730	830	830	920
SAD-LM7	800	950	950	960
SAD-LM8	950	1100	1100	1130
SAD-LM10	1100	1350	1250	1235
SAD-LM11	1200	1350	1350	1355

