



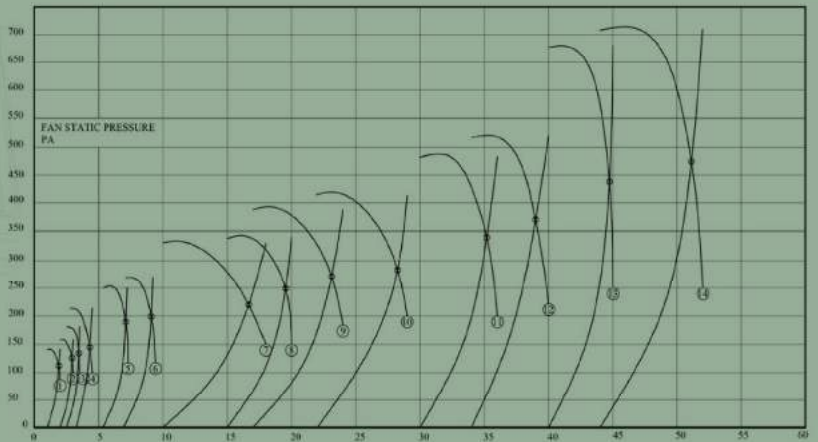

SAJ-CNo

QUẠT ĐUỔI GIÓ TẦNG HẦM KIỂU JETFAN

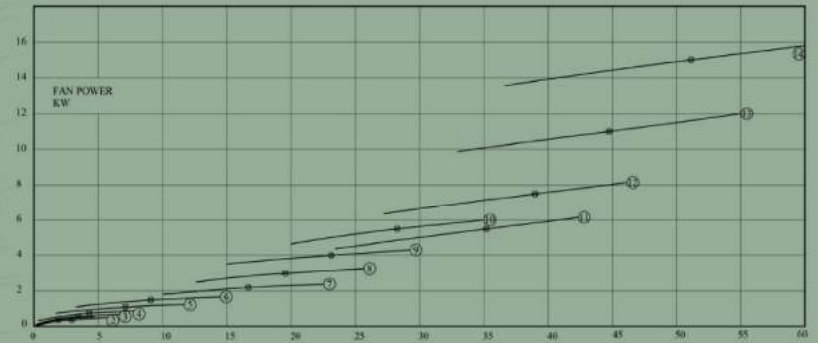

Volume Flow M³/h x 1000

SYSTEM FAN Prog V390

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

SỬ DỤNG

- Lắp tại các tầng hầm của các chung cư và trung tâm thương mại để thông gió, lắp hầm đường bộ.
- Hút khói xe, khói khí hóa học xảy ra để đưa ra ngoài...

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ✦ Quạt bao gồm hai phần chính là: thân quạt và lắp tiêu âm hai đầu giảm ồn.
- ✦ Quạt có thể lắp các loại động cơ chống cháy, chịu nhiệt từ 250°C đến 300°C trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIMENS,...
- ✦ Vật liệu chế tạo: thép, Inox.

BẢNG ĐỘ ỒN

MODEL	3		4		5		6		7		8		9	
	0,37	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	5,5	7,5	11	15
Inlet SPL dBA (Near Field)	66	66	66	77	77	79	80	82	74	74	84	88	86	88
Outlet SPL dBA (Near Field)	67	67	67	78	78	80	81	84	75	75	85	89	87	89
Cassing SPL dBA (3m)	58	58	58	63	63	65	65	65	66	66	68	70	78	80

* Thiết kế có thể thay đổi, liên hệ System Fan để có bản vẽ chi tiết

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất
		(kW)	(Pole)	(V)	(m ³ /h)	(Pa)
1	SAJ-C3	0,37	4P	380	1000-2000	80-140
2	SAJ-C4	0,37	4P	380	2000-3000	100-160
		0,55	4P	380	2500-3500	100-180
		0,75	4P	380	3200-4500	100-210
3	SAJ-C5	1,1	4P	380	5500-9500	120-250
		1,5	4P	380	6800-9000	120-270
4	SAJ-C6	2,2	4P	380	10000-18000	150-330
		3	4P	380	15000-20000	150-340
5	SAJ-C7	4	4P	380	17000-24000	180-390
		5,5	4P	380	22000-29000	200-410
6	SAJ-C8	5,5	4P	380	30000-36000	200-480
		7,5	4P	380	34000-40000	220-520
7	SAJ-C9	11	4P	380	40000-45000	250-680
		15	4P	380	44000-52000	250-710

KÍCH THƯỚC

Model	D	L	L1	H
SAJ-C3	300	1220	360	360
SAJ-C4	400	1520	470	470
	400	1520	470	470
	400	1520	470	470
SAJ-C5	500	1760	570	570
	500	1760	570	570
SAJ-C6	600	1980	670	670
	600	1980	670	670
SAJ-C7	700	2100	770	770
	700	2100	770	770
SAJ-C8	800	2300	880	880
	800	2350	880	880
SAJ-C9	900	2600	1000	1000
	900	2600	1000	1000

BẢN VẼ KỸ THUẬT

