

プラスチックモジュラーチェーン WT0705-M形

直線搬送用 固定幅タイプ


クローズタイプ

チェーン



スリットピン

モジュラーチェーン

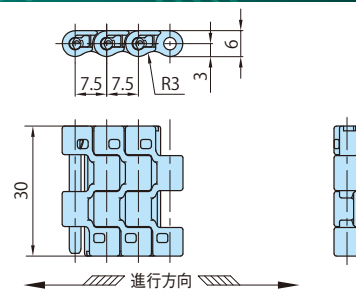

ピッチ mm	開孔率 %	バックベンド半径 mm	ユニットのリンク数
7.5	1	10	200

チェーン仕様表

形式	仕様	仕様 記号	外観色	最大許容張力 kN {kgf}	チェーン 概略質量 kg / m	許容速度m/min		使用温度範囲 ℃	ピン材質
						潤滑有	潤滑なし		
WT0705-M30-LFG-SP	低摩擦・耐摩耗	LFG	グリーン	0.075 {7.65}	0.17	50 (50)	50 (30)	-20 ~ (60) 80	特殊エンブラ
WT0705-M30-ALF-SP	超低摩擦・耐摩耗	ALF	ライトブルー						
WT0705-M30-HG-SP	低摩擦・耐摩耗	HG	ネイビーブルー						

- 注) 1. 太字形式は在庫品、細字形式は注文生産品です。
2. 許容速度の(カッコ内数値)は超高分子量ポリエチレン製ノーズバーを使用した場合の値です。SJ-CNO (特殊ポリアミド) 製ノーズバーを使用する場合、潤滑なしでご使用ください。
3. 使用温度範囲の(カッコ内数値)はウェット条件の場合です。

形式

チェーン幅	低摩擦・耐摩耗 LFG	超低摩擦・耐摩耗 ALF	低摩擦・耐摩耗 HG
	形式	形式	形式
30	WT0705-M30-LFG-SP	WT0705-M30-ALF-SP	WT0705-M30-HG-SP


- 注) 1. 太字形式は在庫品、細字形式は注文生産品です。
2. スリットピン方式となります。プラグ方式は対応できません。

形番表示例

形式	チェーンピッチ	リンク形状	固定幅	チェーン幅	仕様記号	ピン止め方式	リンク数	単位
WT	07 7 : 7.5mm	05 5 : クローズタイプ	M	30 30 : 30mm	LFG 注) 2	SP SP : スリットピン (プラグ体ピン)	80 注) 3	L L : リンク

- 注) 1. 注文時は文字・記号の間はスペースをつめてください。
2. 対応可能な仕様、仕様記号は上記チェーン仕様表よりご確認ください。
3. 最小数 : 2、最大数 : 99999。


WT0705-M30用ノーズバー

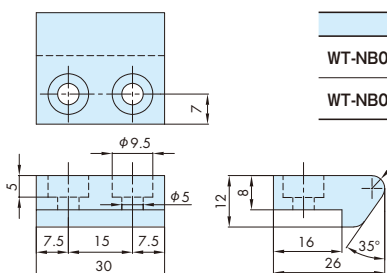

形番	材質	材質グレード	外観色	使用温度範囲℃
WT-NB07-W30-10-301	超高分子量 ポリエチレン	10-301	グリーン	-20 ~ 60
WT-NB07-W30-CNO	特殊ポリアミド	SJ-CNO	パープル	-20 ~ 80

- 注) 1. 在庫品です。
2. 許容速度 10-301 : 潤滑有50m/min以下、潤滑なし30m/min以下、SJ-CNO (特殊ポリアミド) : 50m/min以下
3. SJ-CNO (特殊ポリアミド) はドライ条件専用です。
4. 取付けの際は低頭ボルト、平ワッシャ、スプリングワッシャを組み込み、ねじ部にはゆるみ止めを塗布してください。
5. 食品衛生法 (厚生省告示第370号) について
特殊ポリアミド (SJ-CNO) は食品衛生法に適合していません。

能力線図

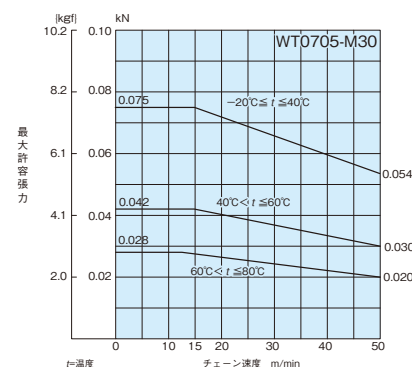

スプロケット、選定・取扱いについては「つばきトップチェーン&スプロケット」をご参照ください。なお、ピンの耐食性は「プラピン (特殊エンブラ)」にて確認してください。

TSUBAKI

株式会社 椿本チエイン トップチェーンCS

TEL (03) 3445-8644 FAX (03) 3445-8636



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

本リーフレットに記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

2021年4月1日発行 ©株式会社 椿本チエイン Bulletin No.21201