

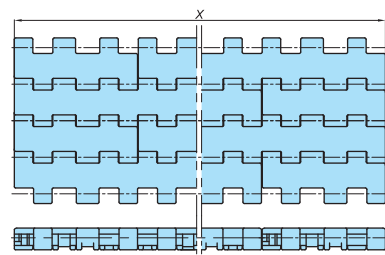






WT1515-(G)W形チェーン

クローズタイプ〈直線搬送用 幅広タイプ〉

蛇行防止アタッチメントなし



蛇行防止アタッチメントあり

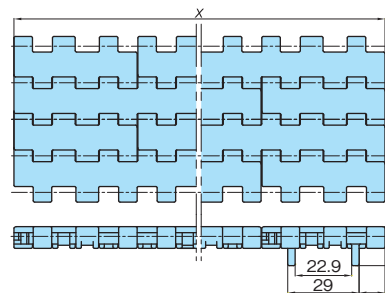

チェーン仕様 (仕様記号)	チェーンピッチ mm	外観色	開孔率 %	最大許容張力 kN/m [kgf/m]	チェーン質量 kg/m ²	使用温度範囲℃	ピン材質
ALF	15	ライトブルー	2	10.5[1070]	6.7	-20～(60)80	特殊エンブラ
LFG		グリーン					

- 注) 1. 最大許容張力は室温(20℃)における値で、幅全体に均一に張力が作用した場合のものです。また、上表の最大許容張力はチェーン1m幅の値を示しています。チェーン幅に合わせて、(検討される幅)×(チェーン1m幅の最大許容張力)にて算出してください。
2. 使用温度範囲の(60)はウェット条件の場合です。
3. 注文生産品です。
4. 上記以外のチェーン仕様(材質)の製作可否は当社までご相談ください。
5. チェーン許容速度は50m/minです。
6. WT1515-W形 1ユニットのリンク数(チェーン幅)=500(W50～150)、400(W200～450)、200(W500～750)、160(W800～950)、140(W1000～1200)、120(W1250～1500)、100(W1550以上)。
- WT1515G-W形 1ユニットのリンク数(チェーン幅)=240(W100～450)、120(W500～1200)、100(W1250以上)。

チェーン(プラピン)

蛇行防止アタッチメントなし

チェーン幅 X	超低摩擦耐摩耗 ALF 形式	低摩擦耐摩耗 LFG 形式
50	WT1515-W50-ALF(-SP)	WT1515-W50-LFG(-SP)
100	WT1515-W100-ALF(-SP)	WT1515-W100-LFG(-SP)
150	WT1515-W150-ALF	WT1515-W150-LFG
200	WT1515-W200-ALF	WT1515-W200-LFG
250	WT1515-W250-ALF	WT1515-W250-LFG
300	WT1515-W300-ALF	WT1515-W300-LFG
350	WT1515-W350-ALF	WT1515-W350-LFG
400	WT1515-W400-ALF	WT1515-W400-LFG
450	WT1515-W450-ALF	WT1515-W450-LFG
500	WT1515-W500-ALF	WT1515-W500-LFG

蛇行防止アタッチメントあり

チェーン幅 X	超低摩擦耐摩耗 ALF 形式	低摩擦耐摩耗 LFG 形式
50		
100	WT1515G-W100-ALF	WT1515G-W100-LFG
150	WT1515G-W150-ALF	WT1515G-W150-LFG
200	WT1515G-W200-ALF	WT1515G-W200-LFG
250	WT1515G-W250-ALF	WT1515G-W250-LFG
300	WT1515G-W300-ALF	WT1515G-W300-LFG
350	WT1515G-W350-ALF	WT1515G-W350-LFG
400	WT1515G-W400-ALF	WT1515G-W400-LFG
450	WT1515G-W450-ALF	WT1515G-W450-LFG
500	WT1515G-W500-ALF	WT1515G-W500-LFG

- 注) 1. チェーン幅は50mm単位が標準編成です。チェーン幅1000mm以上のチェーンも製作いたします。当社までお問合せください。
2. チェーン幅Xは呼称幅であり、実際の幅は標準シリーズで-0.5%(20℃時)程度です。またチェーン幅は温度変化によって膨張、収縮します。膨張、収縮は20℃を基準として標準シリーズは0.00012/℃です。
3. 使用雰囲気温度が40℃を超える場合、チェーン幅1000mm未満でご使用ください。ピン材質をポリプロピレンにすることで、チェーン幅1000mm以上にも対応可能ですが、最大許容張力はカタログ表記の80%となります。
4. WT1515G-W形のチェーン幅50mmは、固定幅タイプWT1515G-M50をご使用ください。
5. WT1515G-W100は、固定幅タイプWT1515G-M100と蛇行防止アタッチメントの箇所が異なりますのでご注意ください。

形番表示例

形式	チェーンピッチ	リンク形状	蛇行防止アタッチメント	チェーン幅	仕様記号	ピン止め方式	リンク数	単位
WT	15	15	G	-W100-	LFG	SP	+ 80	L
	15 : 15mm	5: クローズタイプ	G: 蛇行防止アタッチメントあり 無記号: 蛇行防止アタッチメントなし			無記号: 本体ピン+プラグ SP: スリットピン (プラグ+本体ピン) 注)3	注)2	L: リンク

- 注) 1. 注文時は文字・記号の間はスペースをつめてください。
2. 最小数:2, 最大数:99999。
3. WT1515-W形、WT1516-W形の50mm幅、100mm幅に対応しております。100mm幅を超える場合は従来のプラグ方式になります。