


WT1516-W形チェーン


オープンタイプ〈直線搬送用 幅広タイプ〉

蛇行防止アタッチメントなし

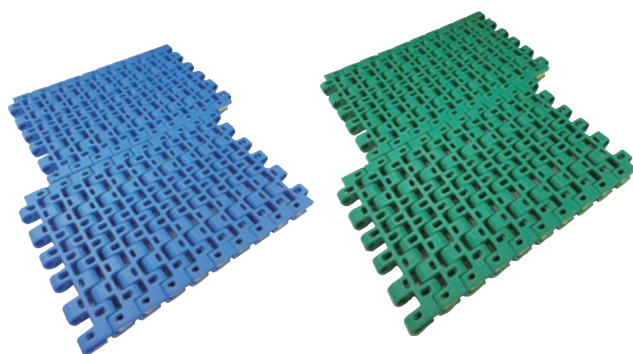

ALF仕様

LFG仕様

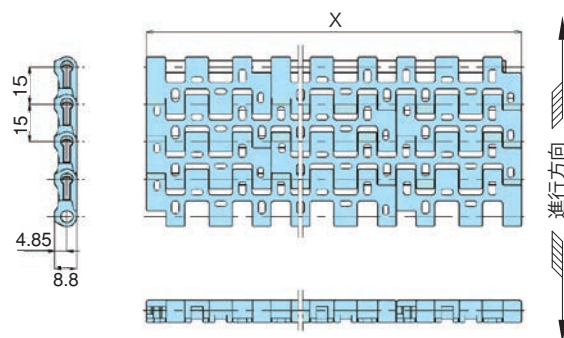

チェーン仕様 (仕様記号)	チェーンピッチ mm	外観色	開孔率 %	最大許容張力 kN/m [kgf/m]	チェーン質量 kg/m ²	使用温度範囲℃	ピン材質
ALF	15	ライトブルー	25	10.5[1070]	6.7	-20~(60)80	特殊エンブラ
LFG		グリーン					

- 注) 1. 最大許容張力は室温(20℃)における値で、幅全体に均一に張力が作用した場合のものです。また、上表の最大許容張力はチェーン1m幅の値を示しています。チェーン幅に合わせて、(検討される幅)×(チェーン1m幅の最大許容張力)にて算出してください。
2. 使用温度範囲の(60)はウェット条件の場合です。
3. 注文生産品です。
4. 上記以外のチェーン仕様(材質)の製作可否は当社までご相談ください。
5. チェーン許容速度は50m/minです。
6. 1ユニットのリンク数(チェーン幅)=500(W50~150)、400(W200~450)、200(W500~750)、160(W800~950)、140(W1000~1200)、120(W1250~1500)、100(W1550以上)。

■ チェーン(プラピン)

蛇行防止アタッチメントなし

チェーン幅 X	超低摩擦耐摩耗 ALF	低摩擦耐摩耗 LFG
	形式	形式
50	WT1516-W50-ALF(-SP)	WT1516-W50-LFG(-SP)
100	WT1516-W100-ALF(-SP)	WT1516-W100-LFG(-SP)
150	WT1516-W150-ALF	WT1516-W150-LFG
200	WT1516-W200-ALF	WT1516-W200-LFG
250	WT1516-W250-ALF	WT1516-W250-LFG
300	WT1516-W300-ALF	WT1516-W300-LFG
350	WT1516-W350-ALF	WT1516-W350-LFG
400	WT1516-W400-ALF	WT1516-W400-LFG
450	WT1516-W450-ALF	WT1516-W450-LFG
500	WT1516-W500-ALF	WT1516-W500-LFG

- 注) 1. チェーン幅は50mm単位が標準編成です。チェーン幅500mm以上のチェーンも製作いたします。当社までお問合せください。
2. チェーン幅Xは呼称幅であり、実際の幅は標準シリーズで-0.4%(20℃時)程度です。またチェーン幅は温度変化によって膨張、収縮します。膨張、収縮は20℃を基準として標準シリーズは0.00012/℃です。
3. 使用雰囲気温度が40℃を超える場合、チェーン幅1000mm未満でご使用ください。ピン材質をポリプロピレンにすることで、チェーン幅1000mm以上にも対応可能ですが、最大許容張力はカタログ表記の80%となります。

● 形番表示例

形式	チェーンピッチ	リンク形状	チェーン幅	仕様記号	ピン止め方式	リンク数	単位
WT	15	16	-W100-	ALF-	SP	+80	L
	15: 15mm	6: オープンタイプ			無記号: 本体ピン +プラグ	注)2	L: リンク

- 注) 1. 注文時は文字・記号の間はスペースをつめてください。
2. 最小数:2,最大数:99999。
3. WT1515-W形、WT1516-W形の50mm幅、100mm幅に対応しております。100mm幅を超える場合は従来のプラグ方式になります。