

**7L TL-168**

DMR DMR Portable

TDMA – 2 slot

Ở tính năng lặp lại (Repeater) sẽ hỗ trợ 2 kênh đàm thoại nhờ 2 slot khe thời gian DMR. Có nghĩa, hai kênh liên lạc độc lập trên 1 cặp tần số mà không phải trả thêm chi phí nào khác.



Tính năng nổi bật:

Công nghệ kép kỹ thuật số/thoại tương tự.

TL-168/DMR mang đến cho bạn sự chuyển đổi công nghệ tuyệt vời từ bộ đàm thoại tương tự (Analog) sang thế giới bộ đàm kỹ thuật số (Digital).

Tuổi thọ pin dài hơn.

Pin TL-168/DMR có thể hoạt động lâu hơn bất kỳ pin bộ đàm analog thông thường nào khác, dung lượng pin lớn để có thể dùng suốt cả ngày không hết pin.

Kích cỡ nhỏ gọn và nhẹ.


Máy TL-168/DMR nhỏ gọn và nhẹ rất tiện lợi cho việc cầm tay sử dụng. Cách thao tác cũng rất dễ dàng.

Chất lượng âm thanh tuyệt vời.

Máy TL-168/DMR mang đến âm thanh kỹ thuật số rõ ràng và sắc nét, mang lại trải nghiệm âm thanh kỹ thuật số tuyệt vời.

Quét/Giám sát (được cài đặt).

Chỉ với 1 nút ấn để quét các kênh đang nói chuyện, bạn có thể nghe các cuộc đàm thoại hoặc bạn có thể quét để nghe các kênh khác nói chuyện.

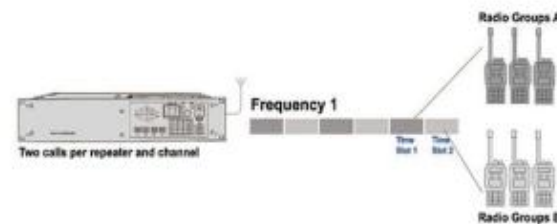

TL-168/DMR là máy bộ đàm thu phát hai chiều kỹ thuật số DMR và là một sự thay thế hoàn hảo cho các dòng máy thoại tương tự (Analog) công nghệ cũ. Máy TL-168/DMR cung cấp các tính năng cơ bản của dòng máy kỹ thuật số hiện đại bao gồm âm thanh siêu rõ nét, pin sử dụng lâu và hiệu suất phổ tần số cao. Máy TL-168/DMR cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh kỹ thuật số rõ nét để chuyển đổi dần từ công nghệ thoại tương tự (Analog) sang kỹ thuật số (Digital). Máy TL-168/DMR là dòng máy bộ đàm giá thành thấp, tiết kiệm chi phí đầu tư dành cho các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà máy, công trường xây dựng, tổ chức sự kiện và các mục đích sử dụng trong nhà và ngoài trời khác.

Phân phối tại Việt Nam:

Công ty viễn thông Trần lập

333/86 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM

ĐT: (028) 38331484

Hotline: 0913926897

Email: info@maybodamtranlap.com

Website: <http://www.maybodamtranlap.com/>

Thông số kỹ thuật

TỔNG QUÁT

Dải tần	400 – 480MHz
Số kênh	256
Zone (vùng)	16
Khoảng cách kênh	12.5KHz
Nguồn điện làm việc	DC 7.4V (± 20%)
Độ ổn định tần số	±1.5ppm
Trở kháng ăng ten	50Ω
Thời gian làm việc của pin	Kỹ thuật số: 18 giờ ; Thoại tương tự: 14 giờ
Trọng lượng	239g (đã bao gồm pin)
Dung lượng pin	2000mAh (thực tế)
Kích cỡ	61(D) x 35(rộng) x 117(cao)mm

PHÂN PHÁT

Công suất phát	Mức cao: 5W / Trung bình: 3W / Thấp: 1W
Kiểu điều chế 4FSK (digital)	12.5KHz dữ liệu: 7K60FXD
Kiểu điều chế FM (Analog)	12.5KHz dữ liệu và thoại: 7K60FXE
Giới hạn điều biến	12.5KHz : 8K50F3E
Tạp âm và tiếng ồn FM	+/-2.5KHz @ 12.5KHz
Phát năng lượng truyền đi/ bức xạ	+/- 5KHz @ 5KHz
Năng lượng kênh kế cận	-40dB
Đáp tuyến tần số	-36dBm≤1GHz
Độ méo tiếng	-30dBm≤1GHz
	≤60dBm
	+1/-3 dB
	<3%

PHẦN THU

Độ nhạy thu kỹ thuật số (Digital)	5% BER: 0.25μV
Độ nhạy thu thoại tương tự (Analog)	0.25μV (12 dB SINAD)
Điều biến qua lại	65dB
Khả năng chọn kênh kế cận	60dB
Loại bỏ sai lệch	70dB
Tạp âm và tiếng ồn	-40dB
Đáp tuyến tần số	+1/-3 dB
Âm thanh định mức	500mW
Độ méo tiếng @ âm thanh định mức	3% (tiêu biểu)
Phát sai lệch truyền dẫn	-57dBm

MÔI TRƯỜNG

Nhiệt độ làm việc	-20°C-+60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-30°C-+85 °C



Phụ kiện trọn bộ



Phụ kiện tùy chọn (Option)

