
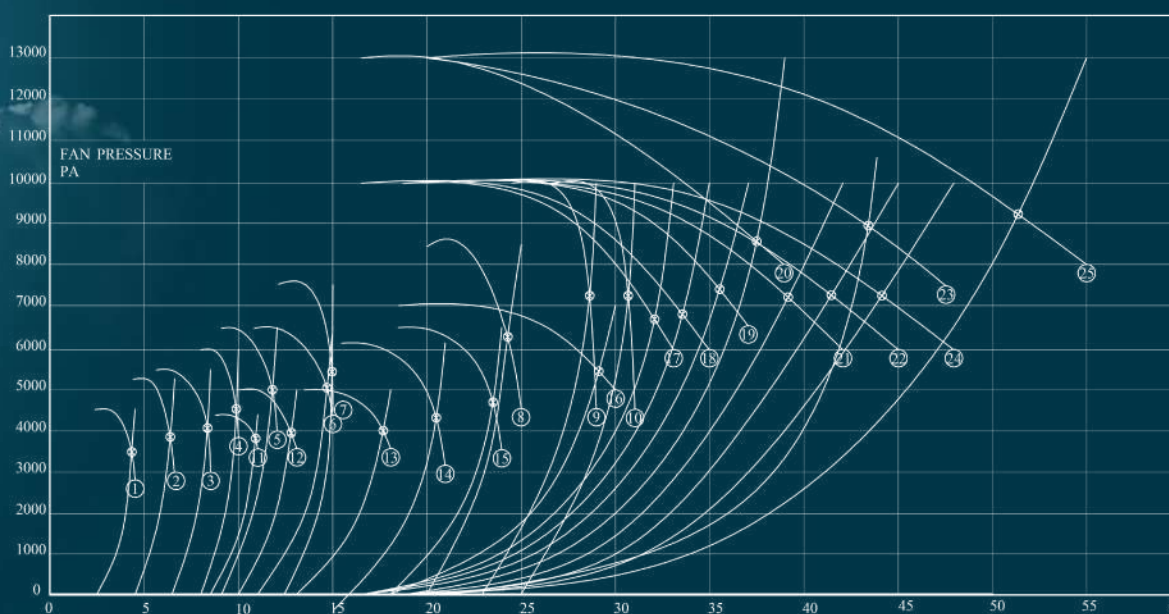


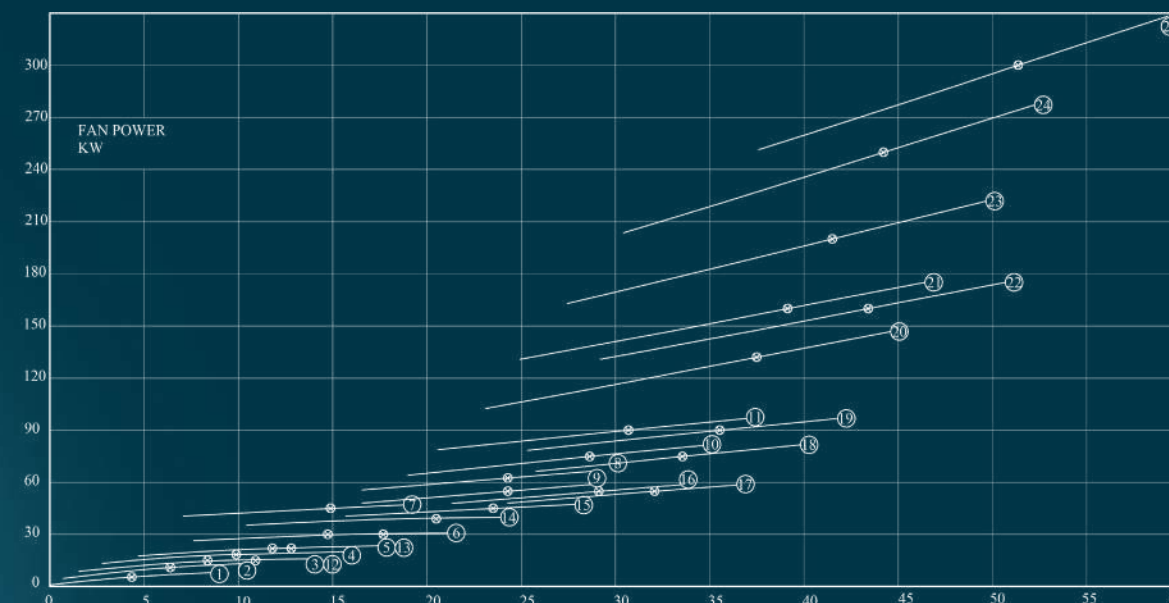

Volume Flow M3/h x 1000

SYSTEM FAN Prog V390

* Liên hệ tới System Fan để nhận đường đặc tính cụ thể cho từng mã quạt System Fan.

SỬ DỤNG

Sử dụng cho các ngành công nghiệp: nôi hơi, hóa chất, luyện kim, khai thác mỏ...

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ✦ Cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây curoa nhằm tách động cơ ra xa vị trí làm việc của quạt.
- ✦ Quạt có thể lắp các loại động cơ thông thường hoặc động cơ chống cháy, chịu nhiệt từ 200°C đến 400°C trong 2h của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIMENS,...
- ✦ Vật liệu chế tạo: Thép, Inox.
- ✦ Thiết kế bền đẹp, chắc chắn, độ bền đảm bảo.

BẢNG ĐỘ ỒN

MODEL SCI-CNo	5	6		7		8	9		10	12	LC 7	LC 7,6	LC 8,4	LC 9,25	LC 11,2	LC 11,5		LC 12,5	LC 14		LC 15,25	LC 16,5	
	5,5	11	15	18,5	22	30	45	55	75	90	15	22	30	45	55	55	75	90	132	160	200	250	300
Inlet SPL dBA (Near Field)	90	91	90	91	91	92	92	92	93	94	90	89	92	92	92	94	92	94	96	97	97	96	97
Outlet SPL dBA (Near Field)	91	92	91	92	92	93	93	93	94	95	91	90	93	93	93	95	93	95	97	98	98	97	98
Cassing SPL dBA (3m)	81	82	85	85	87	88	77	78	90	91	84	85	85	85	88	88	88	89	90	91	91	92	92

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất	Trọng lượng
		(kW)	(Pole)	(V)	(m³/h)	(Pa)	(Kg)
1	SCI-C5	5,5	2P	380	2500-4500	2900-4500	195
2	SCI-C6	11	2P	380	4500-6000	3000-5200	302
		15	2P	380	6000-8500	3000-5500	342
3	SCI-C7	18,5	2P	380	8000-10000	3900-6000	418
		22	2P	380	9500-12000	4000-6500	460
4	SCI-C8	30	2P	380	11000-15000	4300-6500	710
5	SCI-C9	45	2P	380	12500-19000	4500-7500	935
		55	2P	380	20000-25000	4500-8500	1050
6	SCI-C10	75	2P	380	23000-29000	4500-10000	1320
7	SCI-C12	90	2P	380	25000-32000	4500-10000	1750
8	SCI-LC7	15	4P	380	8500-11000	3600-4300	390
9	SCI-LC7,6	22	4P	380	10000-13000	3600-5000	650
10	SCI-LC8,4	30	4P	380	13000-18000	3600-5000	760
11	SCI-LC9,25	45	4P	380	18000-24000	3600-6500	1120
12	SCI-LC11,2	55	4P	380	18000-30000	5000-7000	1380
13	SCI-LC11,5	55	4P	380	16000-33000	6000-10000	1410
		75	4P	380	16000-35000	6000-10000	1605
		90	4P	380	16000-37000	8000-13000	1750
14	SCI-LC12,5	132	4P	380	19000-39000	8000 -13000	2108
15	SCI-LC14	160	4P	380	19000-42000	6000-10000	2460
		200	4P	380	19000-45000	6000-10000	2740
16	SCI-LC15,25	250	4P	380	19000-48000	6000-10000	3450
17	SCI-LC16,5	300	4P	380	20000-55000	8000-13000	3960

KÍCH THƯỚC

*Bản vẽ có thể đã được cải tiến, Liên hệ System Fan để lấy bản vẽ và kích thước chính xác nhất

Model	A	A1	B	B1	D	D1	L1	L2
5	206	276	120	190	160	230	1000	620
6	300	380	230	310	210	290	1150	825
	300	380	230	310	210	290	1150	825
7	400	500	290	390	300	370	1300	890
	400	500	290	390	300	370	1300	890
8	390	480	215	305	260	350	1550	980
9	450	550	334	434	350	440	1550	1160
	450	550	334	434	350	440	1550	1160
10	700	820	330	450	440	550	1700	1160
12	456	556	261	361	380	466	1850	1150
LC7	400	500	290	390	300	370	1300	890
LC7,6	342	442	260	360	330	416	1550	980
LC8,4	342	442	260	360	330	416	1550	1160
LC9,25	380	480	280	380	370	460	1600	1180
LC11,2	456	556	261	361	380	466	1850	1150
LC11,5	462	562	349	449	450	590	1950	1210
	462	562	349	449	450	590	2100	1210
	462	562	349	449	450	590	2100	1210
LC12,5	510	610	386	486	490	590	2300	1420
LC14	588	688	430	530	550	650	2500	1490
	588	688	430	530	550	650	2500	1490
LC15,25	626	746	474	594	610	730	2700	1560
LC16,5	700	820	510	630	700	820	3000	1650

BẢN VẼ KỸ THUẬT

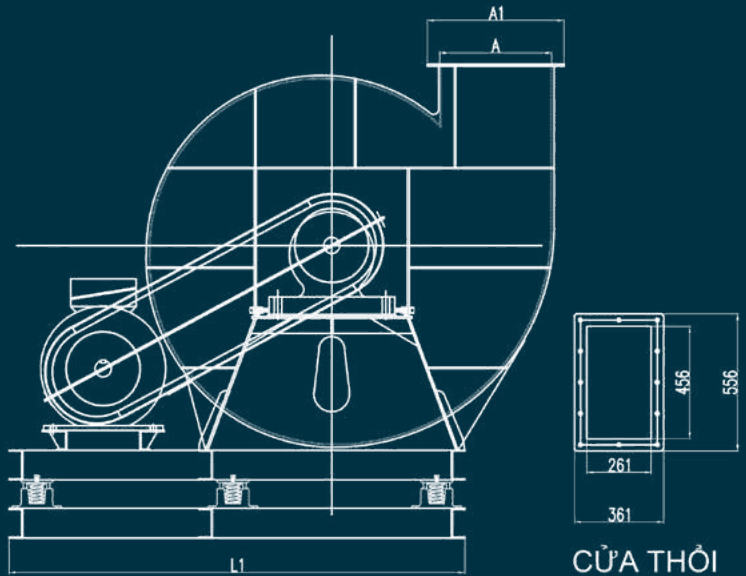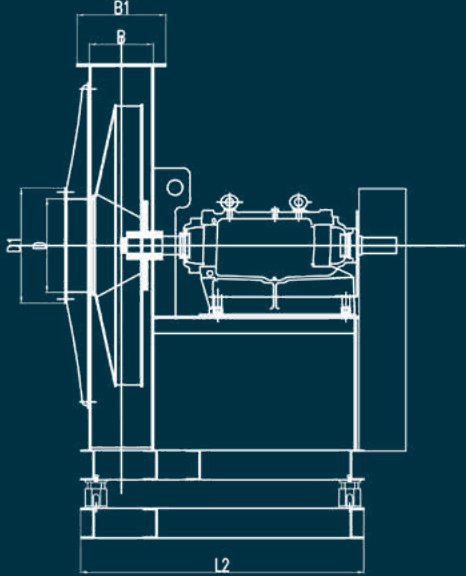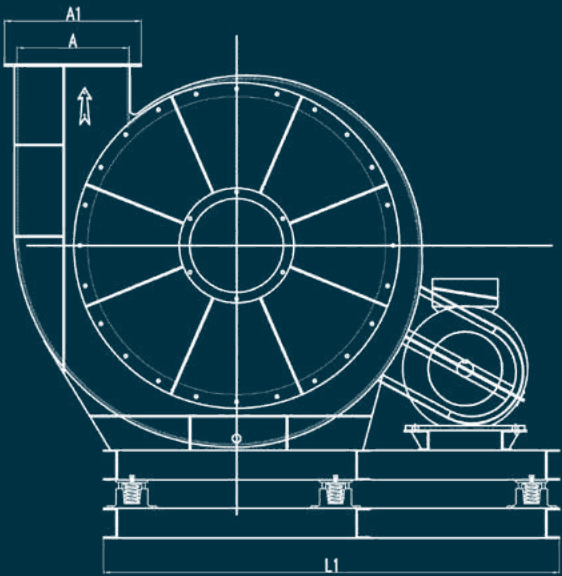

CHẾO QUAY HƯỚNG GIÓ

